

### Rubio WoodCream

Saugokite natūralų medienos grožį

**Rubio<sup>®</sup> WoodCream** sukurtas remiantis hidrofobine technologija, specialiai sukurta maksimaliai medienos apsaugai. Unikali ir aktyvi savaiminio paviršiaus nusiplovimo formulė įsiskverbia į medieną, išsaugo kvėpuojančią struktūrą ir suteikia atsparumą vandeniui, o tai sukuria ilgalaikį perlų efektą. Ilgo kontakto technologija užtikrina puikų kremo įsiskverbimą į medienos poras jų neuždengiant, taip užtikrinant natūralų medienos drėgmės balansą ir struktūrą.

Rubio WoodCream suteikia medienos paviršiams pusiau permatomą, sendintą arba dengiančią išvaizdą 3 spalvų kolekcijose: The Grey Collection, The Traditional Collection ir The Skandinavian kolekcija. Taip pat yra permatoma versija (#0), kad būtų galima sukurti nedengto paviršiaus išvaizdą. Nors ši versija neturi UV filtro, ji leidžia medienai natūraliai senti, tačiau vis tiek apsaugo medieną ir daro ją atsparią vandeniui. Ši skaidri versija taip pat apsaugos jau pasenusią medieną.

Priklausomai nuo pasirinktos spalvos, medienos rūšies ir vertikalios medienos orientacijos, spalva išsilaikys nuo 5 iki 10 metų. Maždaug po 5 metų perlų efektas (savaiminis nusiplovimas) palaipsniui silpnės.



#### **DĖMESIO!**

Pridėjus Rubio WoodCream Softener, sumažėja produkto atsparumas UV spinduliams. Tai gali sukelti medienos papildėjimą žymiai anksčiau. Šis spalvos pasikeitimo poveikis tiesiogiai priklauso nuo Rubio WoodCream Softener kiekio.

### INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

#### › Unikaliomis charakteristikomis

- Vaško pagrindo kremas
- Hidrofobinis kremas
- Mažas poveikis aplinkai
- Be LOJ
- Nesudaro plėvelės, nesilupa
- Vandeniui atstumiantis paviršius (perlų efektas)
  - The pearl effect makes the surface self-cleaning
  - Vandeniui atstumiantis ir savaime nusiplaunantis poveikis sumažina mikroorganizmų (dumblių, pelėsių, grybų) augimo ir šalčio žalos riziką
- Medienos poros lieka atviros; tai leidžia medienai kvėpuoti ir užtikrina optimalią drėgmės savireguliaciją
  - Kremo struktūra
- Giliai įsiskverbia į paviršius
- Mažos sąnaudos: nuo 50 iki 80 g/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo sugėrimo
- Lengva tepti ant visų vertikalios medinių paviršių
- Lengviau dengti ant kitų dažų sistemų ir paviršių nei kitais dažais ir medienos apdorojimo produktais (nevarva, lengva tepti virš galvos)
- Galima tepti 1 arba 2 sluoksniais, priklausomai nuo norimo gauti rezultato

#### **PASTABA**

Medienos poros lieka atviros, tai leidžia medienai kvėpuoti ir užtikrina optimalų drėgmės reguliavimą. Rubio WoodCream sukuria vandeniui atstumiantį ir savaime nusiplaunantį paviršius, kas mažina mikroorganizmų (dumblių, pelėsių, grybų) augimo

### › Techninės charakteristikos

- Cheminis pagrindas: vaškas
- Fizinė būseną: kremas
- Tankis: 950-1050 g/L (skaidrus – spalvos)
- pH: 8,0 - 9,0
- Blizgesio lygis: pusiau matinis
- Džiūvimo laikas: priklausomai nuo klimato sąlygų: ± 12 valandų
- Po 30 minučių paviršius sausas lietimui
- Antrą sluoksnį galima tepti po 3 valandų
- Perlių efektas po 3 valandų
- Be LOJ

### TECHNINĖ INFORMACIJA

**Rubio WoodCream** yra kvėpuojantis hidrofobinio vaško pagrindo kremas, kuris dažo ir apsaugo medieną bei daro ją atsparią vandeniui. Vaško pagrindo kremas nesukuria plėvelės, todėl poringumas išlieka atviras ir paviršius išlieka kvėpuojantis. Medienos skaidulos turi kapiliarinį poveikį, leidžiantį lengvai įsisavinti vandenį. Porų sienelės užtepus vaško hidrofobiniu agentu, šis kapiliaras paverčiamas vandenį atstumiančiu efektu, tačiau nesumažinant porų atvirumo, reikalingo oro difuzijai. Oro ir vandens garų pralaidumas yra išsaugomas.

Vaško pagrindo kremo struktūra sukuria ilgalaikį produkto sąlytį su mediena. Tai suteikia kapiliarinį efektą medienai ir leidžia įsisavinti veikliąsias vandenį atstumiančias medžiagas. Tai sukuria labai gilų įsiskverbimą į medieną, kas pagerina vandenį atstumiančio efekto patvarumą. Tai leidžia medieną nuspalvinti ir suteikti atsparumą vandeniui vienu sluoksniu. Jei norite vizualiai pasiekti labiau dengiančios spalvos efektą, tai nesunkiai galima padaryti užtepus antrą sluoksnį nekeičiant kremo savybių. Ši technologija užtikrins natūralią medienos išvaizdą ir pojūtį.

### › Sandėliavimas

Produktą galima laikyti iki 24 mėnesių. Laikyti sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

### › Pakuotės

- 100ml, 1L, 2,5L, 5L, 20L

### › Išėiga

Priklausomai nuo pagrindo tipo: 12-20 m<sup>2</sup>/L

*Ši išėiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išėigą.*

### › Spalvos

Pateiktos spalvos ant pušies.

Pateiktos spalvos yra tik orientacinės.

#### The Grey Kolekcija



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0

#### The Traditional Kolekcija



SNOW WHITE



CREAMY WHITE



MOCHA CREAM



SALTED CARAMEL



RICH ALMOND




SOFT TAUPE



DEEP TAUPE



BURNED CHOCOLATE



SWEET TOFFEE

#### The Scandinavian Kolekcija




OSLO OCHRE



SWEDISH RED



QUIET GREEN



COUNTRY GREEN



FOREST GREEN



FJORD BLUE



AURORA BLUE



NAVY BLUE



ICE BLUE

## INFORMACIJA APIE PADENGIMĄ

### › Naudojimo instrukcijos

#### a. Naujai medienai

**ŽINGSNIS 1.** Kruopščiai nušlifaukite paviršių nepaliekant įbrėžimų. Galutinis šlifavimo grūdėtumas turėtų būti 80-120.

**ŽINGSNIS 2.** Paviršių plaukite "Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner" valikliu naudodami nailoninį šveitimo šepetį. Naudokite 10 % "Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner" ir 90 % vandens. Po to gerai nuplaukite švariu vandeniu.

**ŽINGSNIS 3.** Leiskite paviršiui gerai išdžiūti.

**ŽINGSNIS 4.** Prieš naudodami "Rubio Woodcream" gerai išmaišykite. RMC Woodcream teptuku tolygiai užtepkite ant vertikalios paviršiaus. Dirbkite medienos rašto kryptimi maždaug 3-4 lentų pločio atkarpomis.

- Kad išvengtumėte persidengimų, patariame dirbti drėgnas-drėgnas paviršius principu
- Naudojant šiurkščią, sugeriančią arba sausą medieną (<14 % MC), patariame produktą praskiesti "Rubio Woodcream Softener" (santykis: ne daugiau kaip 1:1)

**ŽINGSNIS 5.** Jei reikia labiau matinio rezultato, antrą sluoksnį galite tepti praėjus bent 3 valandoms. Netepkite per stipriai, ir šį kartą atskieskite "Rubio Woodcream" 25 % arba 50 % "Rubio Woodcream Softener", priklausomai nuo pageidaujamo rezultato.

- Kadangi pirmasis sluoksnis jau yra atsparus vandeniui, antrasis sluoksnis ne taip lengvai prilimpa prie pirmojo sluoksnio. Rekomenduojame tepti vienu sklandžiu judesiu užtepanč gaminį blokiniu teptuku ant pirmojo sluoksnio ir kelis kartus perbraukti per jį

**ŽINGSNIS 6.** Leiskite paviršiui išdžiūti 12 valandų.

#### b. Senėjimo ir (arba) skaidrumo efekto kūrimas ant naujos medienos

**ŽINGSNIS 1.** Kruopščiai nušlifaukite paviršių nepaliekant įbrėžimų. Galutinis šlifavimo grūdėtumas turėtų būti 80-120.

**ŽINGSNIS 2.** Paviršių plaukite "Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner" valikliu naudodami nailoninį šveitimo šepetį. Naudokite 10 % "Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner" ir 90 % vandens. Po to gerai nuplaukite švariu vandeniu.

**ŽINGSNIS 3.** Leiskite paviršiui gerai išdžiūti

**ŽINGSNIS 4.** Prieš naudodami "Rubio Woodcream" gerai išmaišykite. Norėdami gauti skaidresnį spalvos efektą atskieskite produktą „Rubio Woodcream Softener“ santykiu maks. 1 : 1.

- Norėdami sukurti nespaltotą efektą, galite naudoti "Transparent #0" (neskiestą) iš "Grey Collection". Nors ši versija neturi UV filtro, ji leidžia medienai natūraliai senėti, tačiau vis tiek apsaugo medieną ir suteikia jai atsparumą nuo vandens.

**ŽINGSNIS 5.** Tolygiai užtepkite ant vertikalaus paviršiaus RMC Woodcream teptuku. Dirbkite medienos rašto kryptimi, maždaug 3-4 lentų pločio atkarpomis.

- Kad išvengtumėte persidengimų, patariame dirbti drėgnas-drėgnas paviršius principu

**ŽINGSNIS 6.** Leiskite paviršiui išdžiūti 12 valandų.

### c. Renovacijai ir (arba) atnaujinimui Rubio Woodcream dengtiems paviršiams

**ŽINGSNIS 1.** Paviršių plaukite "Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner" valikliu naudodami nailoninį šveitimo šepetį. Naudokite 10 % "Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner" ir 90 % vandens. Po to gerai nuplaukite švariu vandeniu.

**ŽINGSNIS 2.** Leiskite paviršiui gerai išdžiūti.

**ŽINGSNIS 3.** Prieš naudodami "Rubio Woodcream" gerai išmaišykite ir atskieskite jį Rubio Woodcream Softener santykiu 9 dalys Rubio Woodcream ir 1 dalis Rubio Woodcream Softener iki maks. 1 dalis Rubio Woodcream ir 1 dalis Rubio Woodcream Softener, priklausomai nuo norimo gauti rezultato.

**ŽINGSNIS 4.** Tolygiai užtepkite ant vertikalaus paviršiaus RMC Woodcream teptuku. Dirbkite medienos rašto kryptimi, maždaug 3-4 lentų pločio atkarpomis.

- Kad išvengtumėte persidengimų, patariame dirbti drėgnas-drėgnas paviršius principu

**ŽINGSNIS 5.** Leiskite paviršiui išdžiūti 12 valandų.

### d. Renovacijai ir (arba) atnaujinimui ne Rubio Woodcream dengtiems paviršiams

**ŽINGSNIS 1.** Pašalinkite senos dangos likučius ir kruopščiai nušlifaukite paviršių nepaliekant įbrėžimų. Galutinis šlifavimo grūdėtumas turėtų būti 80-120.

**ŽINGSNIS 2.** Paviršių plaukite "Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner" valikliu naudodami nailoninį šveitimo šepetį. Naudokite 10 % "Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner" ir 90 % vandens. Po to gerai nuplaukite švariu vandeniu.

**ŽINGSNIS 3.** Leiskite paviršiui gerai išdžiūti.

**ŽINGSNIS 4.** Tolygiai užtepkite ant vertikalaus paviršiaus RMC Woodcream teptuku. Dirbkite medienos rašto kryptimi, maždaug 3-4 lentų pločio atkarpomis.

- Kad išvengtumėte persidengimų, patariame dirbti drėgnas-drėgnas paviršius principu

**ŽINGSNIS 5.** Jei reikia labiau matinio rezultato, antrą sluoksnį galite tepti praėjus bent 3 valandoms. Netepkite per stipriai, ir šį kartą atskieskite "Rubio Woodcream" 25 % arba 50 % "Rubio Woodcream Softener", priklausomai nuo pageidaujamo rezultato.

- Kadangi pirmasis sluoksnis jau yra atsparus vandeniui, antrasis sluoksnis ne taip lengvai prilimpa prie pirmojo sluoksnio. Rekomenduojame tepti vienu sklandžiu judesiu užtepant gaminį blokiniu teptuku ant pirmojo sluoksnio ir kelis kartus perbraukti per jį

**ŽINGSNIS 6.** Leiskite paviršiui išdžiūti 12 valandų.

#### e. Pramoninis naudojimas.

Jei norite naudoti šį gaminį pramoniniu būdu, patariame susisiekti su mūsų techninės priežiūros komanda.

#### › Informacija apie priežiūrą

Rekomenduojame kasmet atlikti vizualinį patikrinimą iškart po žiemos sezono.

Patikrinkite, pagal šiuos tris punktus:

- a. Jei yra purvas ir žalios nuosėdos; nuvalykite žemo slėgio vandeniu ir minkštu šepetėliu
- b. Išbluko spalva
- c. Susilpnėjo savaiminio nusiplovimo efektas (perlo efektas)

Jei reikia (dėl b./c. punkto), užtepkite priežiūros sluoksnį pagal instrukcijas. Priežiūros dažnumas priklauso nuo oro sąlygų:

- Įprastomis oro sąlygomis: kas 5 metus
- Ekstremaliomis oro sąlygomis: kas 3 metus
- Idealiomis aplinkybėmis tai gali užtrukti žymiai rečiau: iki 10 metų

Normalus klimatas: kai spalva išblunka, užtepkite palaikomąjį Rubio WoodCream sluoksnį su Rubio WoodCream Softener, santykis nuo 9 dalių Rubio WoodCream ir 1 dalies Rubio WoodCream Softener iki maks. 1 dalis Rubio WoodCream ir 1 dalis Rubio WoodCream Softener priklausomai nuo norimo gauti rezultato. Daugiau informacijos rasite techninių duomenų lape.

Atnaujinimo dažnumas priklauso nuo projekto, geografinės padėties, medienos orientacijos saulės atžvilgiu, medienos rūšies ir produkto spalvos. Atnaujinimas dažnesnis jei objektas yra pakrantėje, pajūryje, šlapžemėse ir pelkėse.

### › Prižiūros instrukcijos

**ŽINGSNIS 1.** Paviršių plaukite "Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner" valikliu naudodami nailoninį šveitimo šepetį. Naudokite 10 % "Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner" ir 90 % vandens. Po to gerai nuplaukite švariu vandeniu silpna srove ir švelniu šepėčiu. Šlifuoti paviršiaus nereikia.

**ŽINGSNIS 2.** Prieš naudodami "Rubio Woodcream" gerai išmaišykite ir atskieskite jį Rubio Woodcream Softener santykiu 9 dalys Rubio Woodcream ir 1 dalis Rubio Woodcream Softener iki maks. 1 dalis Rubio Woodcream ir 1 dalis Rubio Woodcream Softener, priklausomai nuo norimo gauti rezultato.

**ŽINGSNIS 3.** Tolygiai užtepkite ant vertikalaus paviršiaus RMC Woodcream teptuku. Dirbkite medienos rašto kryptimi, maždaug 3-4 lentų pločio atkarpomis. Kad išvengtumėte persidengimų, patariame dirbti drėgnas-drėgnas paviršius principu. Stengtis dirbti vienu ypu, nedarant pertraukų.

### › Patarimai ir pastebėjimai

- Darbo metu venkite tiesioginių saulės spindulių ant paviršiaus.
- Esant aukštai temperatūrai (> 30°C) arba kai nėra šešėlio, Rubio WoodCream rekomenduojame skiesti su Rubio WoodCream Softener, kad produktas būtų lengviau tepamas ir išvengti per greito džiūvimo.
- Ant šiurkščių ir labai sugeriančių medienos paviršių rekomenduojame Rubio WoodCream skiesti su Rubio WoodCream Softener, kad galėtumėte lengvai užtepti Rubio WoodCream ant paviršiaus. Norėdami intensyvesnės spalvos užtepkite antrą sluoksnį.

### › Įrankiai



Rubio Can Opener

Rubio Pouring Spout


WoodCream Brush  
Small

WoodCream Brush  
Medium

WoodCream Brush  
Large

Rubio Monocoat  
Stirring Stick

### › Susiję produktai

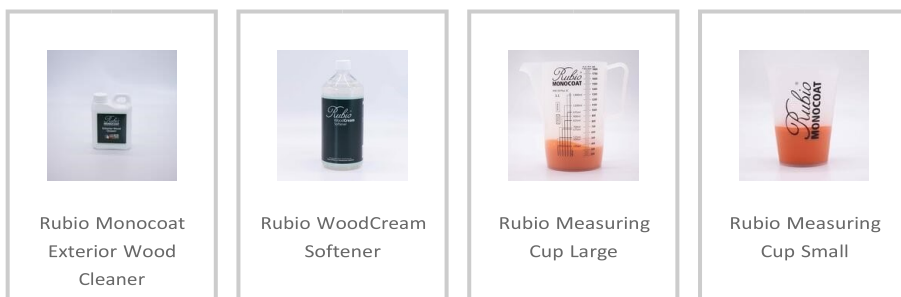

Rubio Monocoat  
Exterior Wood  
Cleaner

Rubio WoodCream  
Softener

Rubio Measuring  
Cup Large

Rubio Measuring  
Cup Small

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

Your contact:

RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)

Roeselaarsestraat 535 8870 Izegem (Belgium)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

[info@rubimonocoat.com](mailto:info@rubimonocoat.com)

+32(0)51 30 80 54

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. Date of TDS: 19/11/2021. Check the safety information before using the product.



Rubio®  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

Muylla Facon NV  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

[info@muyllafacon.be](mailto:info@muyllafacon.be)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)